PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TESOURA ELÉTRICAS PARA TERRENOS IRREGULARES

# 1323RE (4389RE) / 1623RE (5389RE)

Em conformidade com as normas CE/ANSI/EAC

## DESTAQUES DO PRODUTO

### Excelente Desempenho

- Capacidade poderosa da plataforma para eficiência sem precedentes
- Plataforma extensível bidirecional, plataforma de trabalho espaçosa
- Inclinação angular grande, nivelamento dos estabilizadores com um clique

### Forte desempenho off-road

- Capacidade de inclinação de até 40%, atendendo facilmente às necessidades externas
- Movimento estável, lida bem com terreno esburacado

### Fácil Manutenção

- Montagem de tubulação integrada, conveniente para solução de problemas
- Design de porta dupla para manutenção fácil, área espaçosa para manutenção

### Verde

- Ambiente de trabalho confortável sem poluição sonora
- Atende aos requisitos de locais internos ou críticos para emissões

### Econômico

- Garantia de qualidade da bateria, baixa taxa de falhas e custos de manutenção reduzidos em comparação com a energia diesel, o que reduz o custo operacional geral

| Recursos Padrão | | |
|---|---|---|
| 4 WD × 2 WS | Entradas para empilhadeira e pontos de elevação | Controle proporcional |
| Caixa de armazenamento de manuais | Bateria livre de manutenção | Sistema de abaixamento de emergência |
| Parada de emergência | Pintura eletroforética | Sistema de proteção contra inclinação |
| RCBO com cabo de alimentação CA | Sistema de diagnóstico de falhas | Sistema de frenagem automática |
| Plataforma dobrável | Campainha | Duas extensões de plataforma |
| **Opções e Acessórios** | | |
| Pneus que não deixam marcas | Dispositivo de energia industrial na plataforma | Plataforma de 7,4 metros |

PLATAFORMAS ELEVATÓRIAS TESOURA ELÉTRICAS PARA TERRENOS IRREGULARES

# 1323RE (4389RE) / 1623RE (5389RE)

Em conformidade com as normas CE/ANSI/EAC
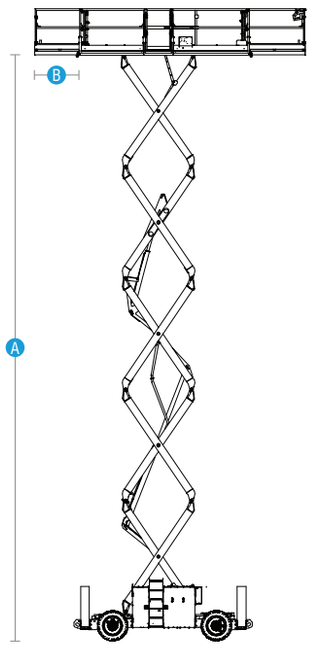
| Modelo | 1323RE (4389RE) | 1623RE (5389RE) |
|---|---|---|
| **Dimensões** | | |
| Altura Máxima de Trabalho | 15,1 m (49'6,5") | 18,2 m (59'8,5") |
| A Altura Máxima da Plataforma | 13,1 m (42'11,7") | 16,2 m (53'1,8") |
| B Extensão Horizontal Máxima | 1,5 m/1,2 m (4'11,1"/3'11,2") | 1,5 m/1,2 m (4'11,1"/3'11,2") |
| C Comprimento Recolhido (Com Estabilizadores/Sem Estabilizadores) | 4,88 m (16') | 4,88 m (16') |
| D Largura Recolhida | 2,28 m (7'5,7") | 2,28 m (7'5,7") |
| E Altura Recolhida (Trilhos Dobrados) | 2,2 m (7'2,6") | 2,42 m (7'11,3") |
| E Altura Recolhida (Trilhos Não Dobrados) | 2,96 m (9'8,5") | 3,18 m (10'5,2") |
| F Distância entre Eixos | 2,84 m (9'3,8") | 2,84 m (9'3,8") |
| Distância Livre do Solo | 0,36 m (1'2,2") | 0,36 m (1'2,2") |
| Dimensões da Plataforma (CxLxA) (Plataforma de 6,5 m) | 3,96 m×1,82 m×1,1 m (13'×6'×3'7") | 3,96 m×1,82 m×1,1 m (13'×6'×3'7") |
| Dimensões da Plataforma (CxLxA) (Plataforma de 7,4 m) | 4,84 m×1,82 m×1,1 m (15'10,6"×6'×3'7") | 4,84 m×1,82 m×1,1 m (15'10,6"×6'×3'7") |
| **Desempenho** | | |
| Capacidade da Plataforma | 680 kg (1.499 lbs) | 680 kg (1.499 lbs) |
| Capacidade de Extensão da Plataforma | 227 kg (500 lbs) | 227 kg (500 lbs) |
| Ocupantes Permitidos na Plataforma (Ambiente Interno/Externo) | 7 pessoas / 7 pessoas | 4 pessoas / 4 pessoas |
| Velocidade de Deslocamento (Recolhida) | 0~5,3 km/h (0~3,3 mph) | 0~5,3 km/h (0~3,3 mph) |
| Velocidade de Deslocamento (Elevada) | 0~1,1 km/h (0~0,68 mph) | 0~1,1 km/h (0~0,68 mph) |
| Tempo de Elevação (Descarregada) | 50 s ~ 60 s | 70 s ~ 90 s |
| Tempo de Abaixamento (Descarregada) | 34 s ~ 44 s | 45 s ~ 55 s |
| Capacidade de Inclinação | 40% | 40% |
| Taxa de Inclinação (dianteira-traseira, Estabilizador Retraído/Estendido) | 3° / 0,5° | 3° / 0,5° |
| Taxa de Inclinação (esquerda-direita, Estabilizador Retraído/Estendido) | 2° / 0,5° | 2° / 0,5° |
| Nivelamento Máximo dos Estabilizadores (dianteira-traseira) | 7° | 7° |
| Nivelamento Máximo dos Estabilizadores (esquerda-direita) | 12° | 12° |
| Raio de Giro (Interno/Externo) | 2,2 m/5,3 m (7'2,6"/17'4,7") | 2,2 m/5,3 m (7'2,6"/17'4,7") |
| Especificação/Tipo de Pneu | 33×12-20/sólido | 33×12-20/sólido |
| **Potência** | | |
| Tração × Direção | 4 WD × 2 WS | 4 WD × 2 WS |
| Baterias | 48 V, 480 Ah (bateria de chumbo-ácido) 51,2 V, 500 Ah (bateria de lítio) | 48 V, 480 Ah (bateria de chumbo-ácido) 51,2 V, 500 Ah (bateria de lítio) |
| Capacidade do Tanque Hidráulico | 110 L (24 gal (britânico) / 29 gal (americano)) | 110 L (24 gal (britânico) / 29 gal (americano)) |
| Tensão do Sistema | 48 V CC | 48 V CC |
| **Peso** | | |
| Peso (Com Estabilizadores/Sem Estabilizadores) | 7.970 kg (17.570 lbs)/ 8.360 kg (18.430 lbs) | 8.800 kg (19.400 lbs)/ 9.190 kg (20.260 lbs) |
| Conformidade com Normas | CE/ANSI/EAC | |